



MANUAL DO PRODUTO
Instruções de instalação, uso e conservação

CAIXA BRASEIRO



Praticidade
e estilo que se
encaixam no
seu dia-a-dia.

Contato



Endereço
R. João Forlevize, 84-A
Tietê, São Paulo | CEP: 18530-000




Fone
Fone: (15) 3292.4921
WhatsApp: (15) 99781.5462



Online
Email: jxmetais@jxmetais.com.br
Website: www.jxmetais.com.br



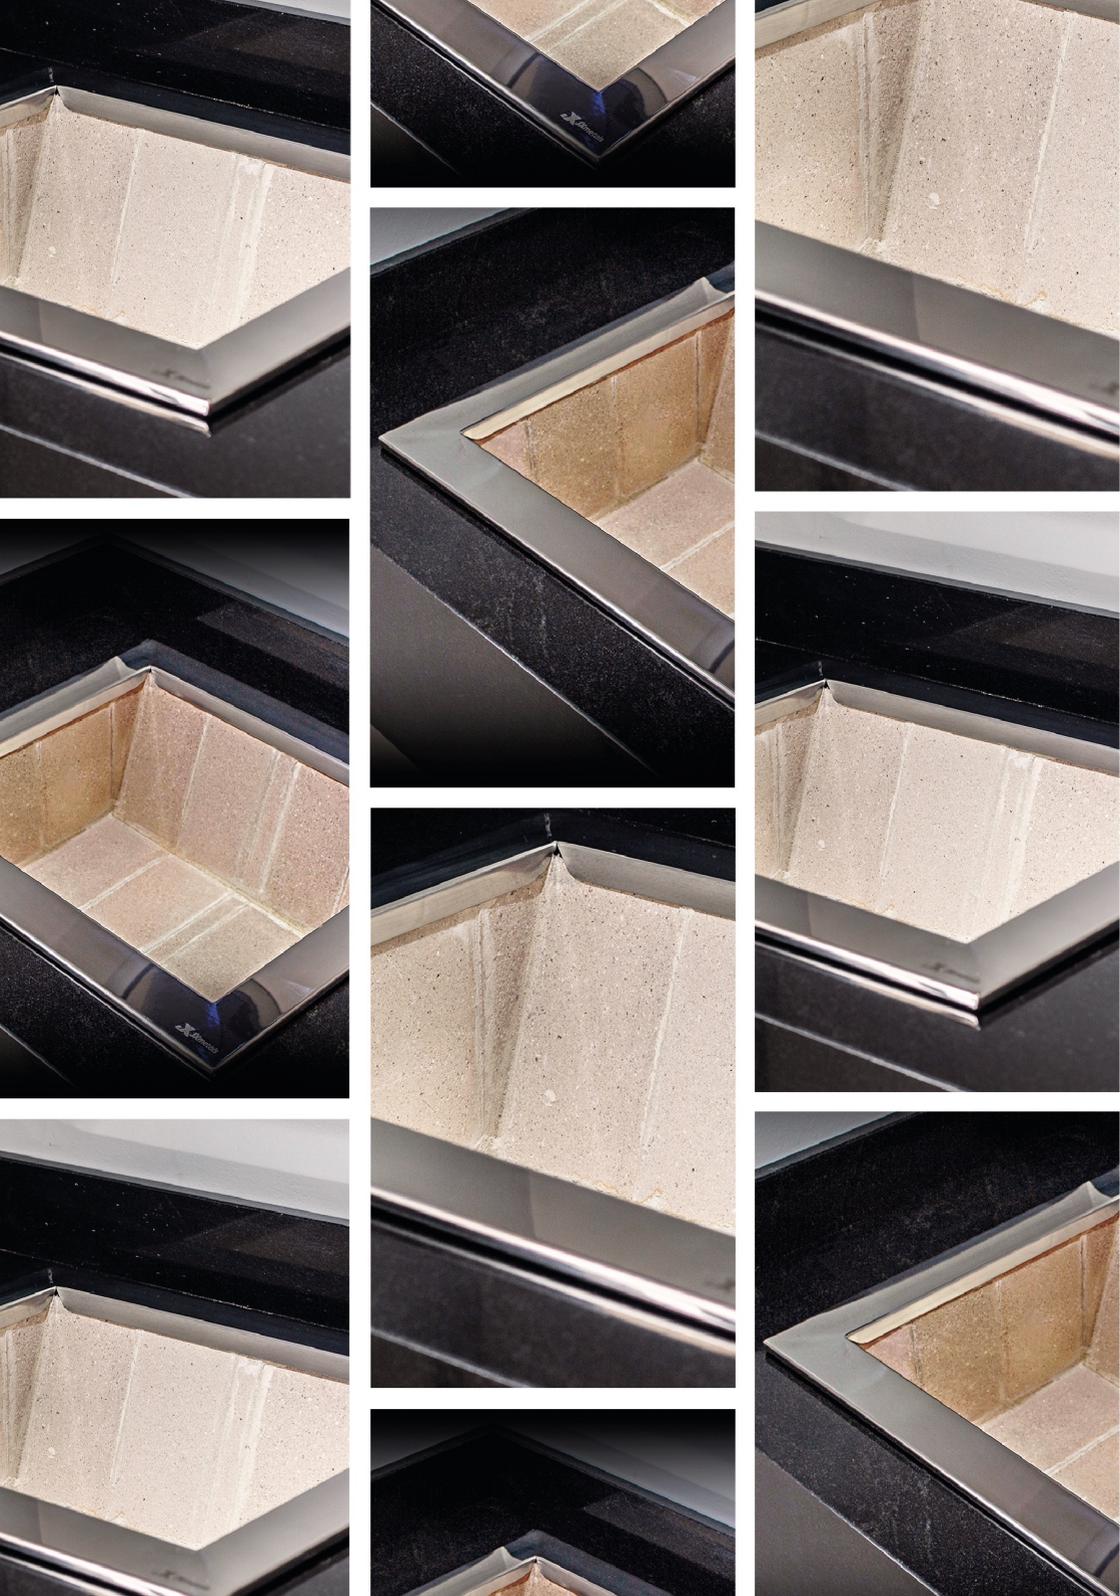

SUMÁRIO

Sobre o Produto	04
Instalação	06
Dicas de Uso	07
Segurança	08
Garantia	09
Direto ao Ponto JX Metais	10
Observações de compra	11


PARA O MÁXIMO APROVEITAMENTO DO SEU PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DA INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO.

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO ANTES DE QUALQUER PROVIDÊNCIA, PELOS CONTATOS DISPONIBILIZADOS NA ÚLTIMA PÁGINA DESTE MANUAL.

1. SOBRE O PRODUTO

1.1 - DETALHAMENTO DO PRODUTO:

- ① Acabamento Inox Polido 304
- ② Revestimento refratário
- ③ Caixa de proteção
- ④ 2 Suportes / Apoios para parede
- ⑤ Fita de manta cerâmica (borda)
- ⑥ Detalhe de isolamento:
Tijolo > Manta térmica > Chapa

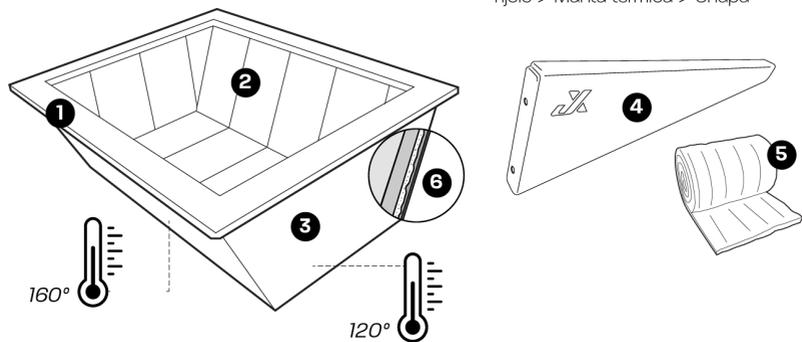


1.2 - TEMPERATURAS

As temperaturas na superfície externa da caixa braseiro, após 2h30min de uso chegam até 160°C. Estas temperaturas podem ser um pouco maiores ou menores, dependendo das condições climáticas e do ambiente.


1.3 - PROJETO | SEGURANÇA

- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto;
- Evitar instalar o produto próximo de geladeiras ou freezers, materiais inflamáveis ou sensíveis, plásticos, madeiras ou aglomerados, MDF, MDP e peças que possam sofrer danos com o calor do equipamento.
- Utilize somente carvão na sua caixa braseiro.
- Não utilize álcool, gasolina, querosene ou similares para acender o fogo. Além do odor desagradável, esses produtos podem causar explosão e acidentes;
- Não permita crianças e animais de estimação próximos do produto quando em uso.;
- Verifique se a resistência da parede ou superfície onde for instalar o produto é suficiente para suportá-lo com segurança. Se não for, reforce-as ou mude-o para um local seguro.
- Certifique-se que o produto está firmemente instalado, não o deixe solto.
- Não use nem deixe próximos ou sobre a caixa braseiro produtos inflamáveis ou combustíveis, tais como álcool, óleos, papéis, panos, plásticos, isqueiros, etc.
- Não queime plásticos ou outros objetos na caixa braseiro, eles podem causar odor e fumaça tóxica;

AS MEDIDAS DA TABELA ABAIXO CORRESPONDEM ÀS LETRAS DO DESENHO

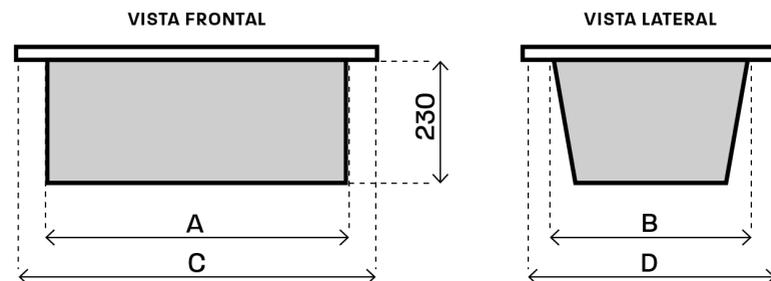

Tamanho Frontal	Dimensões da Caixa (mm)				Dimensões do Nicho (mm)		
	A	B	C	D	E	F	G
60 cm	560	455	600	500	575	470	60
70 cm	660	455	700	500	675	470	60
80 cm	760	455	800	500	775	470	60

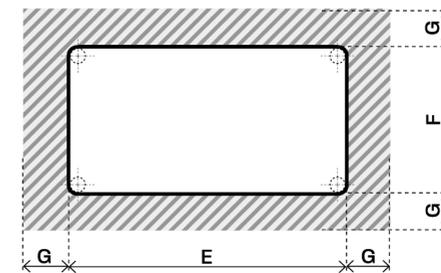

Toda instalação deve ser efetuada conforme as recomendações de segurança de construção. É recomendável a fixação do suporte/apoio na parede para aumentar a vida útil do produto. Para sua segurança, utilize sempre equipamentos de proteção individual e ferramentas adequada. Caso não se sinta habilitado, procure um profissional.



GRILL E SUPORTE

A Caixa Braseiro JX Metais foi desenhada para receber perfeitamente o encaixe Grill Elevatório JX Metais e também o Suporte de Espeto JX Metais. Conheça estes produtos em nosso site: www.jxmetais.com.br

2 .

INSTALAÇÃO

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Atendimento: jxmetais@jxmetais.com.br

2 - PRÉ-INSTALAÇÃO

2.1 Corte da pedra

A pedra (Mármore, Granito, Quartzito, Venato, ou outro), deve ser cortada com os cantos arredondados para evitar pontos de fragilidade.



2.3 Pedra

Não nos responsabilizamos por danos ou rachaduras na pedra, pois estruturas cristalinas possuem microfissuras e, quando aquecidas, podem apresentar trincas devido à dilatação.



2.5 - INSTALAÇÃO

2.6 Manta térmica

A Caixa de Braseiro JX Metais é um produto que atinge altas temperaturas, feita para ficar perfeitamente encaixada no local de instalação. Para o isolamento térmico de suas bordas, utilize a fita de manta cerâmica que vem junto com o equipamento.




2.2 Superfície

Superfície de instalação deve ser plana, não inflamável ou sensível ao calor como MDF, MDP, Madeiras, Laminados, Plásticos, Materiais sintéticos, Tecidos ou Couro.



2.4 Precauções

Quando o produto for instalado próximo a superfícies inflamáveis ou sensíveis (como as citadas no item 2.2 acima), a instalação deve respeitar uma distância mínima de 20cm das bordas e do fundo da caixa, para evitar danos e facilitar a dissipação do calor.

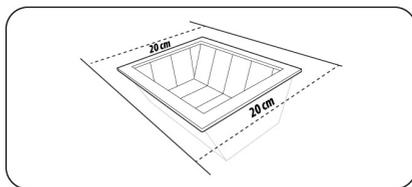

2.7 Suporte

Por se tratar de um produto pesado, providencie a instalação dos DOIS suportes/apoio de peso que vêm junto com o equipamento. Eles deverão ser parafusados em parede firme, para ajudar a suportar o peso da caixa de braseiro sobre a pedra.



2.8 Encaixe

A colocação da caixa é por encaixe, não requer cola, parafusos ou qualquer outro tipo de fixação. Por ser tratar de um produto pesado, recomenda-se a instalação por 2 pessoas para evitar acidentes.



3 .

DICAS DE USO

3.1 Orientações de uso

Não molhar, não lavar, não usar produtos abrasivos na limpeza, não usar palha de aço para limpar superfície em inox, não utilizar resina ou qualquer outro tipo de produto sobre os tijolos. Depois de resfriada, remover o carvão e as cinzas manualmente, com uso de luvas ou equipamento adequado, para não sujar as mãos.



3.2 Orientações após uso contínuo

Após o primeiro uso, é natural que os tijolos comecem a apresentar as marcas do carvão e do fogo, escurecendo e alterando sua cor, porém isto não interfere na eficiência.



3.3 Limpeza da parte polida

Utilize pano macio umedecido com água e detergente neutro. Nunca utilizar materiais abrasivos ou esfregar em qualquer direção pois isto pode arranhar a superfície polida.



ALERTAS DE SEGURANÇA PARA A CAIXA BRASEIRO

Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;

Este aparelho não se destina à utilização por crianças ou por pessoas com capacidades motoras ou de percepção reduzidas;

Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção do produto. Se não for retirado, o filme plástico poderá derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior;

Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário.

A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto;

Evite queimaduras! Este produto funciona com temperaturas elevadas. Suas partes acessíveis estarão quentes durante e logo após o funcionamento.

Este produto atinge altas temperaturas, portanto não deve ser instalado sobre ou próximo a materiais, objetos ou equipamentos inflamáveis ou sensíveis ao calor, como: Eletrônicos, MDF, MDP, madeiras, laminados, plásticos ou materiais sintéticos, tecidos ou couro.

Não permita crianças ou animais de estimação próximos ao produto quando em uso ou logo após.

Nunca tocar nos elementos de aquecimento durante ou imediatamente após a utilização do produto;

NUNCA deixe o produto em uso quando sair do ambiente;

O procedimento de limpeza deve sempre observar:

O produto devidamente resfriado;

Não limpar o aparelho com água ou fluidos abundantes.

A JX Metais se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários;

A JX Metais não assume qualquer responsabilidade decorrente de uso inadequado de seus produtos. Nem por ações que venham a resultar em danos, se as providências deste Manual não tiverem sido comprovadamente observadas.

FAZER OS PROCEDIMENTOS DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS E LIMPEZA SOMENTE APÓS O RESFRIAMENTO DA CAIXA DE BRASEIRO.

**JX METAIS**

As Caixas Braseiros JX Metais são garantidas contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

03 (três) primeiros meses de garantia legal;
09 (nove) últimos meses de garantia especial para todo o conjunto.

Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante, será responsável pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante.

O consumidor perderá automaticamente a garantia, legal e especial, quando:

O uso do produto não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc);

O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto;

O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou empresa não credenciada e / ou não autorizada pela JX Metais;

Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados por Revendedores Autorizados;

Houver remoção e/ou alteração do logotipo e identificação do produto.

Não for apresentada a nota fiscal de aquisição do produto ou nela constarem adulterações ou modificações de datas ou de especificações.

AS GARANTIAS, LEGAL E ESPECIAL, NÃO COBREM:

Despesas com a instalação do produto;

Serviços de manutenção e limpeza do produto;

Falhas no funcionamento do produto em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica, como oscilações, etc.;

Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agentes da natureza (relâmpago, chuva, inundação, etc), maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de água/umidade, resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;

Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:

Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;

Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir o mesmo.

A GARANTIA ESPECIAL NÃO COBRE:

Danos ou desgaste natural decorrente do uso;

Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados);

Produtos com falta de peças internas ou externas;

Produtos vendidos como saldo ou produtos de mostruário.

6. DIRETO AO PONTO JX METAIS

Conheça nosso
canal no **Youtube.**

Explore o potencial do seu equipamento com **receitas incríveis.**

Acesse
o QR Code.



9. OBSERVAÇÕES DE COMPRA

Data de compra: ___/___/___

DADOS DA LOJA:

Razão Social: _____

CNPJ: _____ IE: _____

Telefone: () _____ Email: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____

Vendedor (a): _____ Cel: () _____

Número da Nota Fiscal: _____ Emissão: _____

DADOS DO INSTALADOR:

Razão Social: _____

CNPJ: _____ IE: _____

Telefone: () _____ Email: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____

Instalador (a): _____ Cel: () _____

OBSERVAÇÕES:

IMPORTANTE:

A JX METAIS NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS, portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador.

Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha.

Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A JX METAIS não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explícitas.

A JX METAIS reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.

A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.